


# Pravilno održavanje klirtnih reklama

## Uklanjanje čestica prašine

### Prvi korak

Izduvavanje prašine i naslaga sa klirita. Poželjno je da se koristi dah ili fen za kosu koji je podešen da duva hladan vazduh. Topao vazduh može da ošteti i deformiše klirit. Pozicionirajte fen pod 45 stepeni nekoliko cm od klirita, prelazite lagano fenom sa leva ka desno.

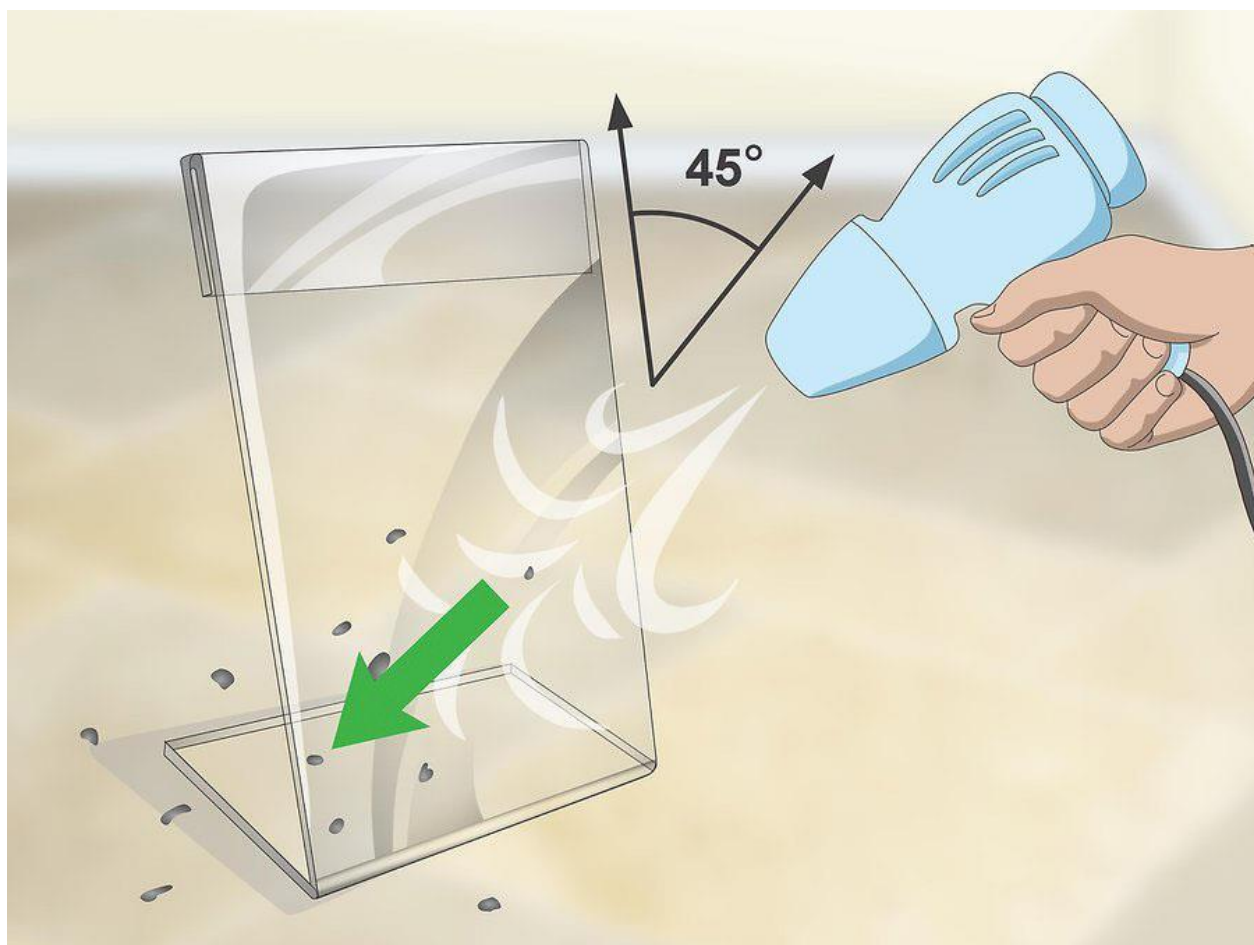

Sve čestice moraju da budu uklonjene izduvavanjem

Izbegavajte korišćenje mikro fiber krpa dokle god nisu uklonjene sve čestice. Mikro fiber krpe same po sebi nisu abrazivne ali čestice prašine koje su na površini mogu da izazovu ogrebotine tokom čišćenja.

## Drugi korak

Natopite klirit sa mešavinom destilovane vode i sredstva za pranje posuđa (bez dodatnih aditiva i ulja) u razmeri 0,05L sapuna na 0,95 L destilovane vode. Ovu mešavinu možete pripremiti u prskalici za stakla. Prelivajte ovu mešavinu tako da se sliva niz klirit i odnosi čestice prljavštine. Po završetku pre brisanja površinu je potrebno isprati destilovanom vodom a nakon toga prebrisati ne abrazionom krpom.



## Upozorenje

Izbegavajte korišćenje proizvoda sa alkoholom, amonijakom ili osveživačem (aromama). Produkti za čišćenje stakla mogu oštetiti klirit i izazvati mikro pucanja. Izbegavati bilo kakvo korišćenje solventna poput acetona, suvog čišćenja, odmašćivača...

## Treći korak


Obavezno je korišćenje ne abrazivne mikoro fiber krpe da bi se sprečilo grebanje površine. Rešenja poput ubrusa papira ili abrazivnih krpa za čišćenje mogu ogrebat klirit. Mikrofiber krpe neće ući u pore pleksiglasa i neće oštetiti ili izgrebati klirit. Ovoj metodu treba koristiti kada su uklonjene sve nečistoće sa klirita.

Alternativa za mikrofiber krpe je pamučni flanel ili bilo koji drugi ne abrazivni materijal.



### **Četvrti korak**

Pre početka brisanja klirita budite sigurni da je klirit mokar. Tokom čišćenja nemojte pritiskati klirit krpom.

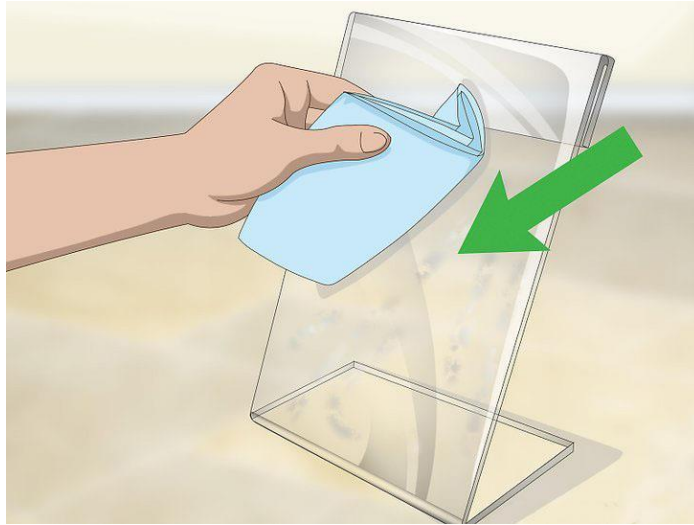


### **Peti korak**

Ako vidite nečistoću na osušenom kliritu ponovite sve korake dokle god ne dobijete čistu površinu.

### **Šesti korak**

Brišite klirit mikrofiber krpom dok se god ne osuši. Nemojte dopustiti da se voda osuši prirodnim putem pošto će ostaviti mrljava mesta.

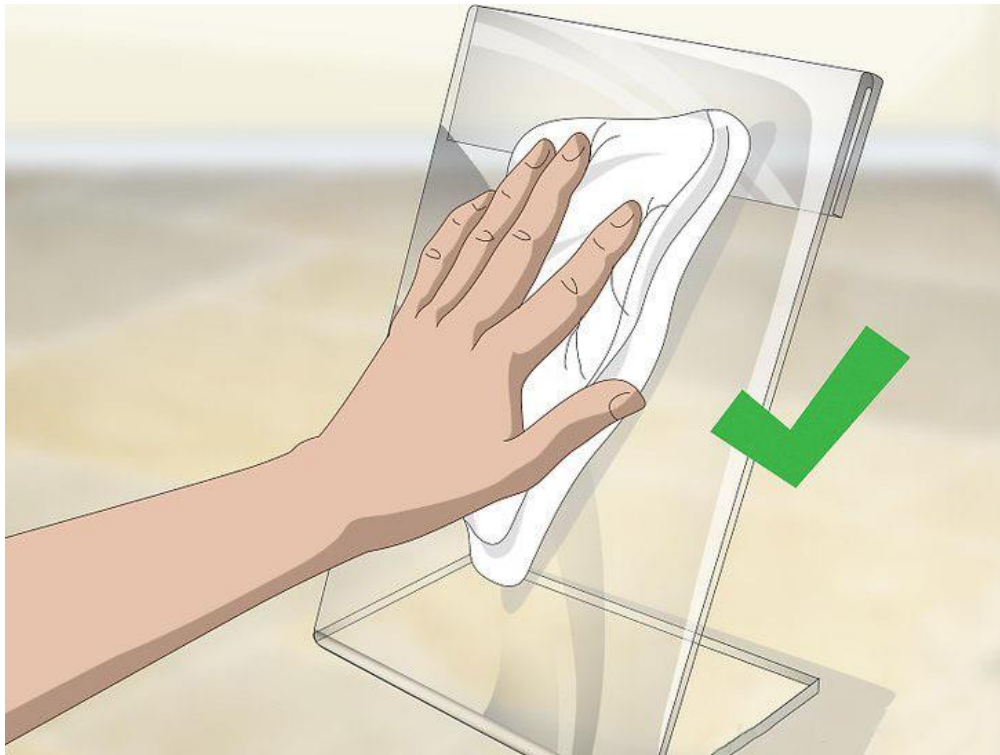

## Upozorenje

Metode poliranja klirita možete izvesti na spostvenu odgovornost. Uklanjanje ogrobetine potrebno je izvršiti vodenom šmirglom 600 -800 granulacije. Potom aplikovati pastu za poliranje klirita, koristiti kružnu polirku prečnika od 20 – 35 cm. Tokom poliranja treba voditi računa da površina klirita ostane hladna.

